

OPTIM JET 300


Afzuigfilter in onderdruk uiterst geschikt voor alle soorten houtstof waaronder spanen tot zelfs fijn schuurstof.

Door de pulsreiniging en de unieke manier van luchtverdeling is deze Optim Jet 300 geschikt voor continu gebruik.

Ventilator met hoog vermogen, geschikt voor machines met een grotere tegendruk zoals CNC bovenfrees en kantenverlijmers.

Hoogrendementventilator met een standaard IE3 motor voor een laag energie verbruik.

Elektrische schakelkast voorzien van bedieningsdisplay.

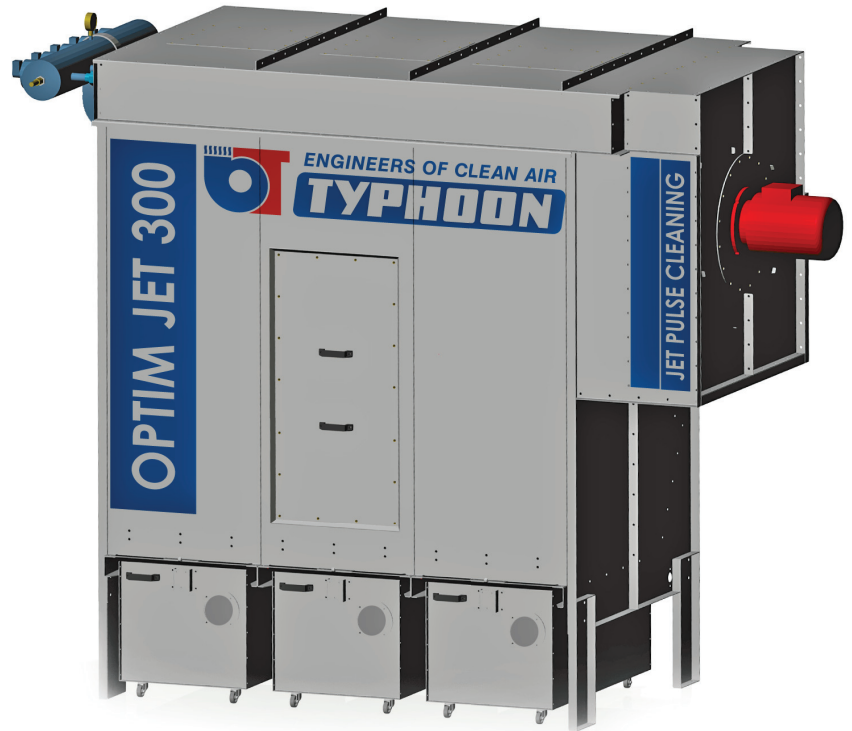

De filtermouwen worden gelijkmatig belast door de unieke afscheidingswand inwendig in de filter.

Deze afscheidingswand zorgt er ook voor dat er geen rechtstreeks contact is van de inkomende lucht met de filtermouwen en zorgt voor een langere levensduur van de mouwen.

Motor	Aanzuig Ø	Filter opp.	Debiet	Reiniging	Opvangbak
400 V 7.5 kW	300mm	36m ²	6000m ³ /h	Perslucht puls	3 x 0,26m ³

